

フラマシステム株式会社

〒101-0052

東京都千代田区神田小川町2丁目1番13号

TEL : 03-5283-2457

FAX : 03-5281-0050

FLAMMADUR[®] F 200

絶縁層視覚効果と弾性 一成分型固体

適用範囲

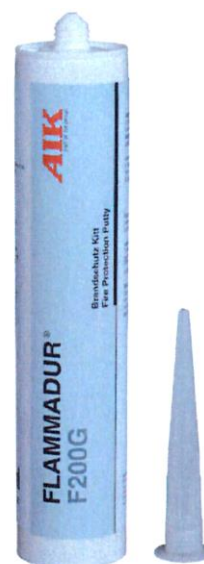
FLAMMADUR F 200は、特に技術的な防火のための建築での使用のためケーブル・不燃の穴の閉鎖、パイプの接合部のシールの目的に設計されました。

プロパティ

- ・アスベストと溶剤を含みません。
- ・ケーブル、コンクリート、石膏及び他の材料に良好な接着性
- ・弾性は完全に乾燥後

処理

- ・乾燥、汚染防護・グリース防護の表面コーティングする必要があります。
- ・ $\geq 5^{\circ}\text{C}$ の周囲温度とコーティングされる部品の温度必要があります。
- ・こて、パテナイフまたはカートリッジに適用されます。適切な希釈水で薄める事ができます。
- ・装置や汚れは、水で洗浄することができます。
- ・FLAMMADUR F 200は、屋内のみ適用されます。

**技術的なデータ**

承認	abZ Z-19.11-1114
色	グレー
密度	$1.1 \sim 1.3 \text{ g/cm}^3 (+20^{\circ}\text{C})$
固形分含有量	(3時間/105°C) $\geq 77\%$
泡の高さ	450°C (30分) $\geq 10 \times$
膨張圧	$\geq 0.1 \text{ N/mm}^2$
薄める液	水
処理温度	$\geq 5^{\circ}\text{C}$
保存	霜から保護し、涼しく乾燥した場所に保管する。 少なくとも12ヶ月間密封された容器で保存可能
納入形態	10kg入りバケツ、300mlカートリッジ